



使用苹果客户端需要进行苹果隐私设置，允许任何来源。否则会出现无法使用或者认证过程中报错等问题。

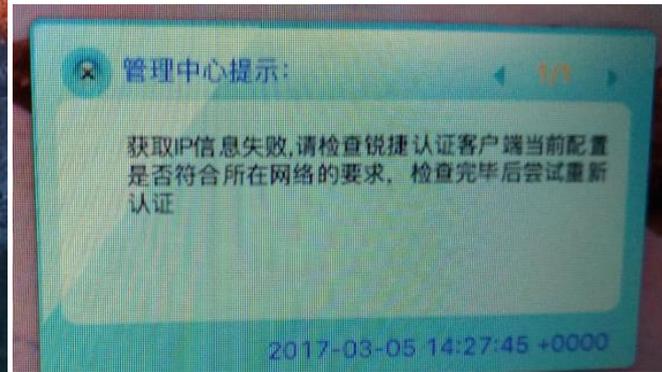


设置 - 换肤

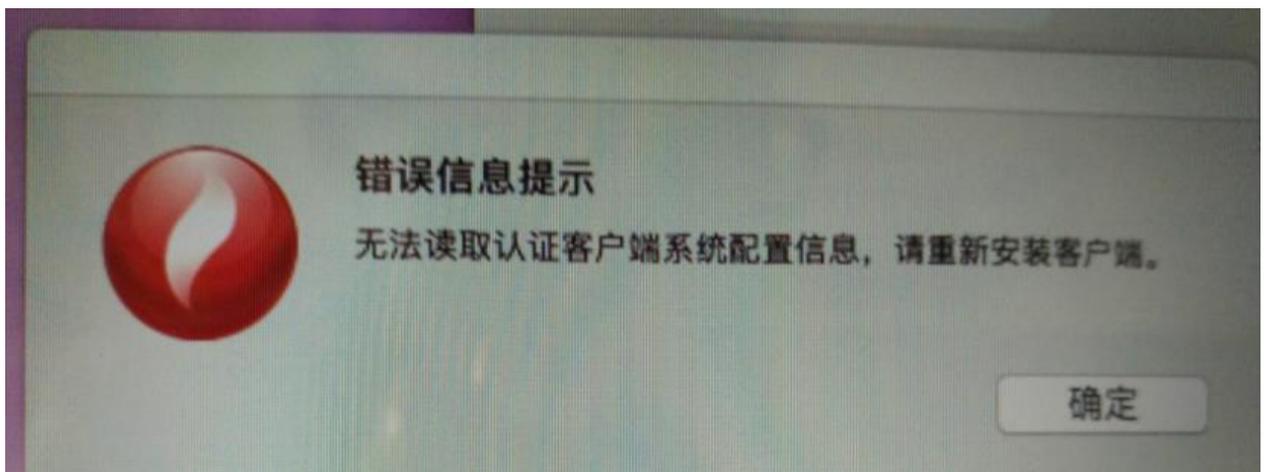

1、点击系统偏好设置，点击安全性与隐私




2、点击左下角解锁，输入密码后勾选任何来源，允许来自任何来源。

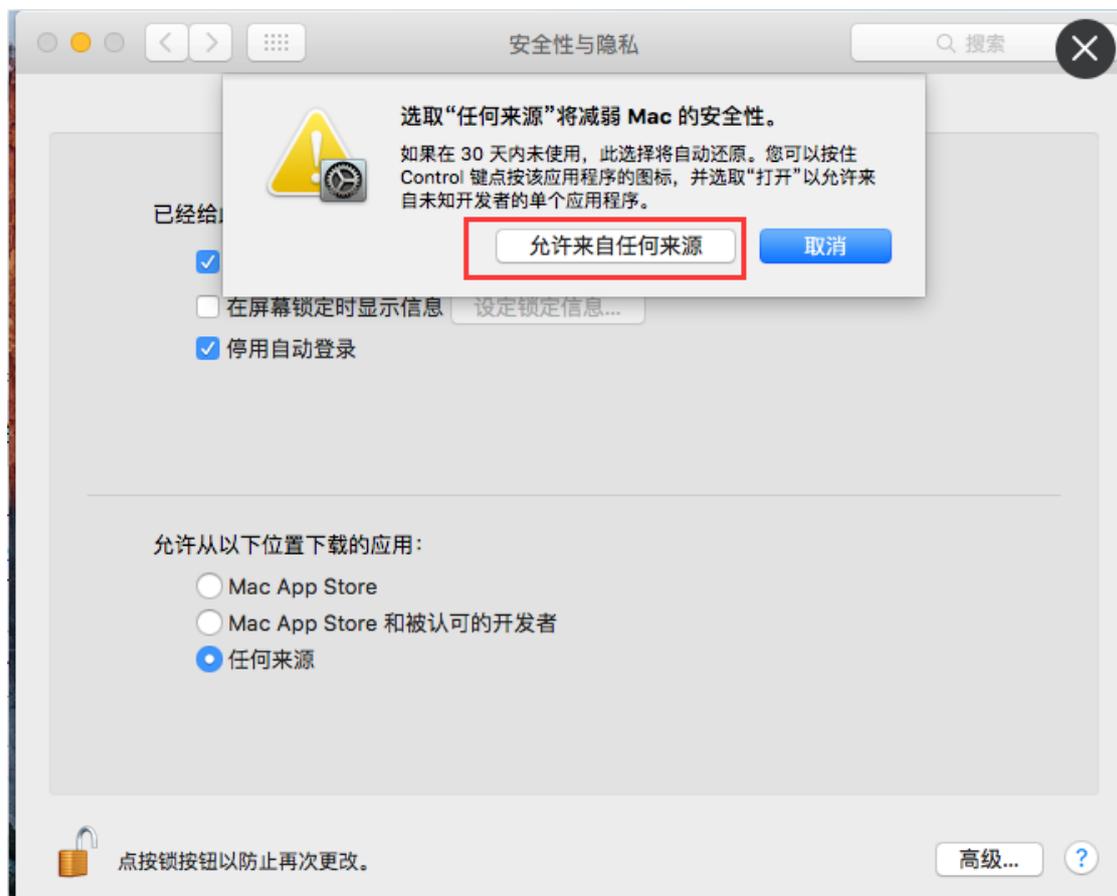

如此处无任何来源选项，则需做下列操作：


1、点击上面的前往--实用工具

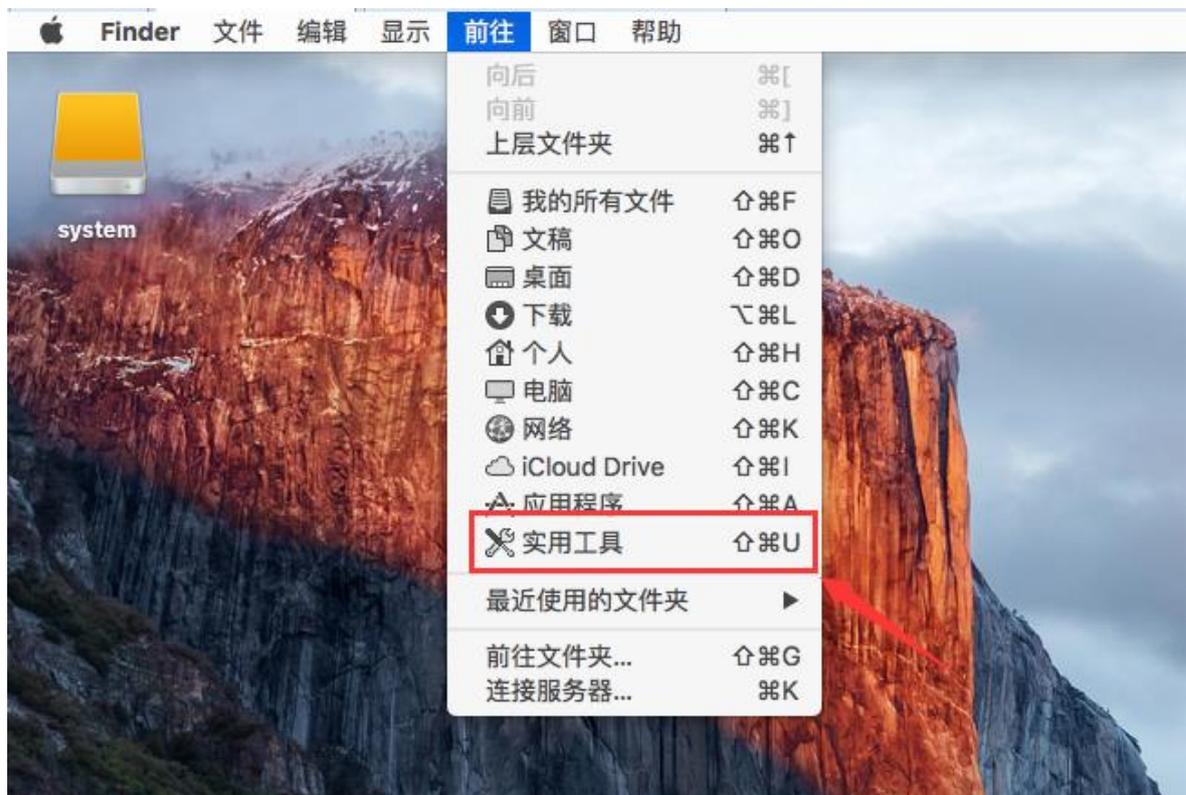

2、双击终端，打开终端



3、输入 `sudo spctl --master-disable` 后在此输入苹果密码确认

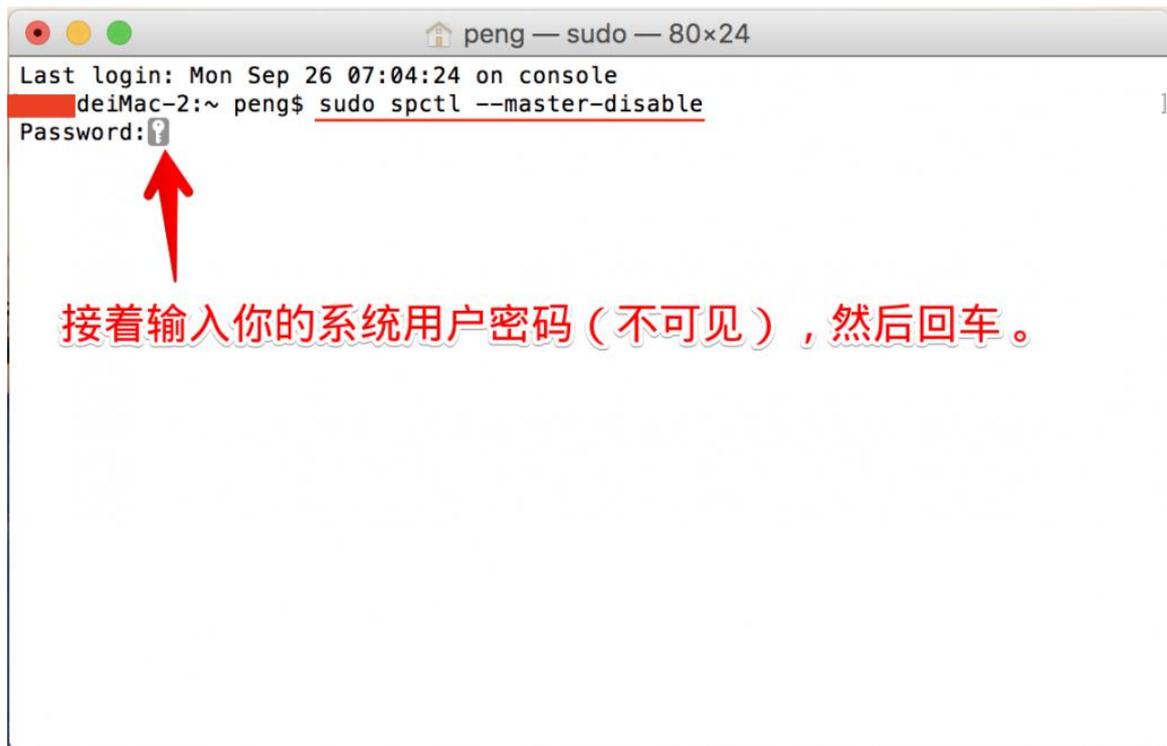


接着输入你的系统用户密码（不可见），然后回车。

4、此时在进隐私里查看任何来源就可以显示了。

设置允许任何来源还是认证失败的话，需要对客户端授权，操作步骤

如下：

1、在终端里输入 sudo，接着把客户端直接拉进终端

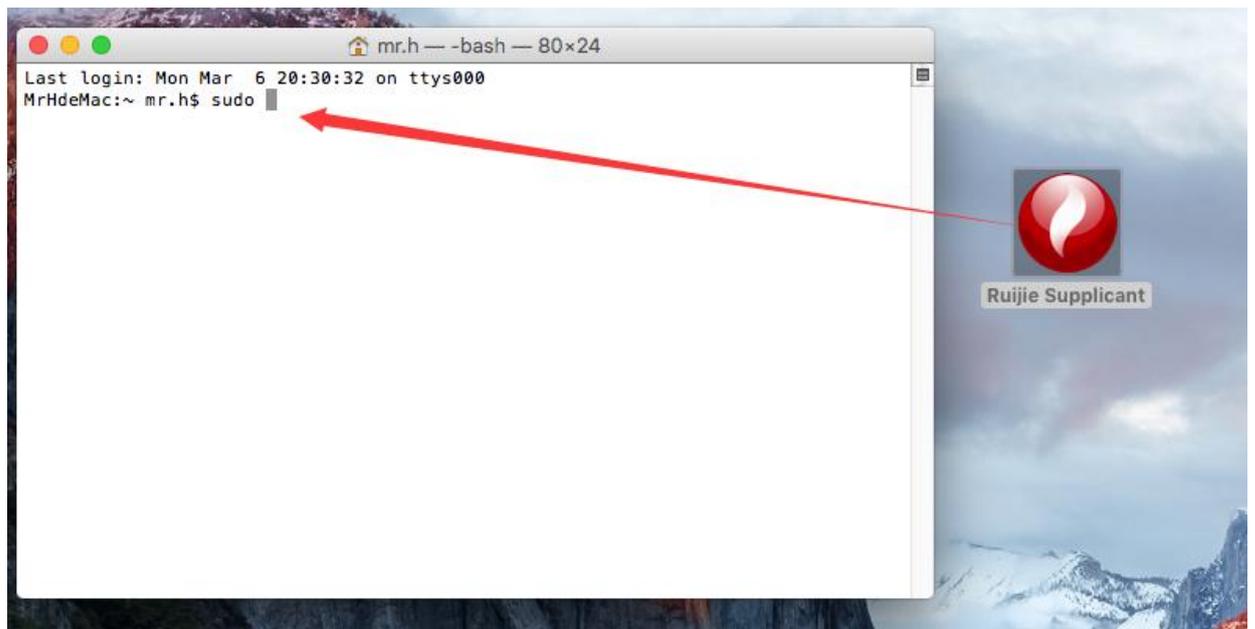

2、再输入/Contents/MacOS/Supplacant，然后回车，输入苹果密码即可

注意（Supplacant.app 与后面/Contents 没有空格，拖入客户端后会自动产生一个空格，记得

删除)



```
MrHdeMac:~ mr.h$ sudo /Users/mr.h/Desktop/Ruijie\ Supplicant.app/Contents/MacOS/Supplicant
```

2、如果报错，则输入 `chmod 755`，后拉入苹果客户端，再输入 `/Contents/MacOS/Supplicant`，然后回车。

